



Método de instalación en techo de mampostería

Alternativa con zingueria

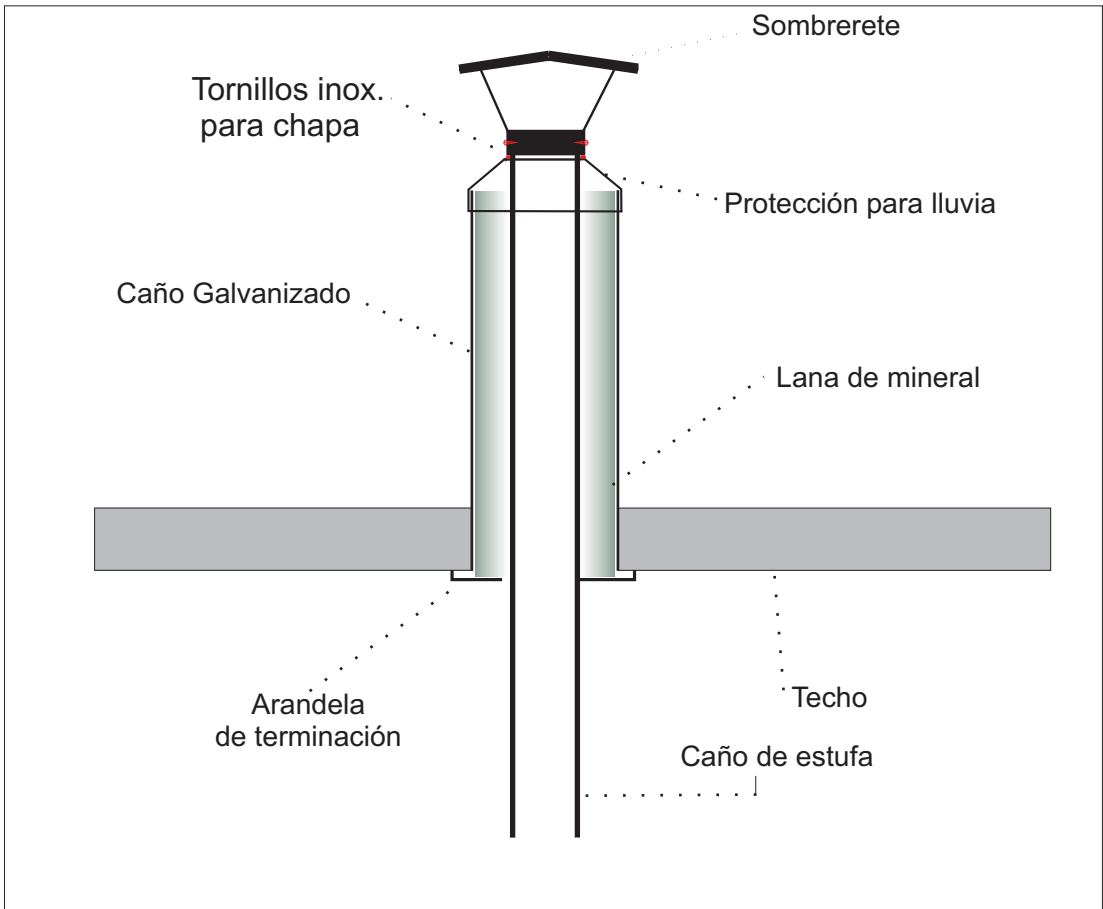


Alternativa con hormigon

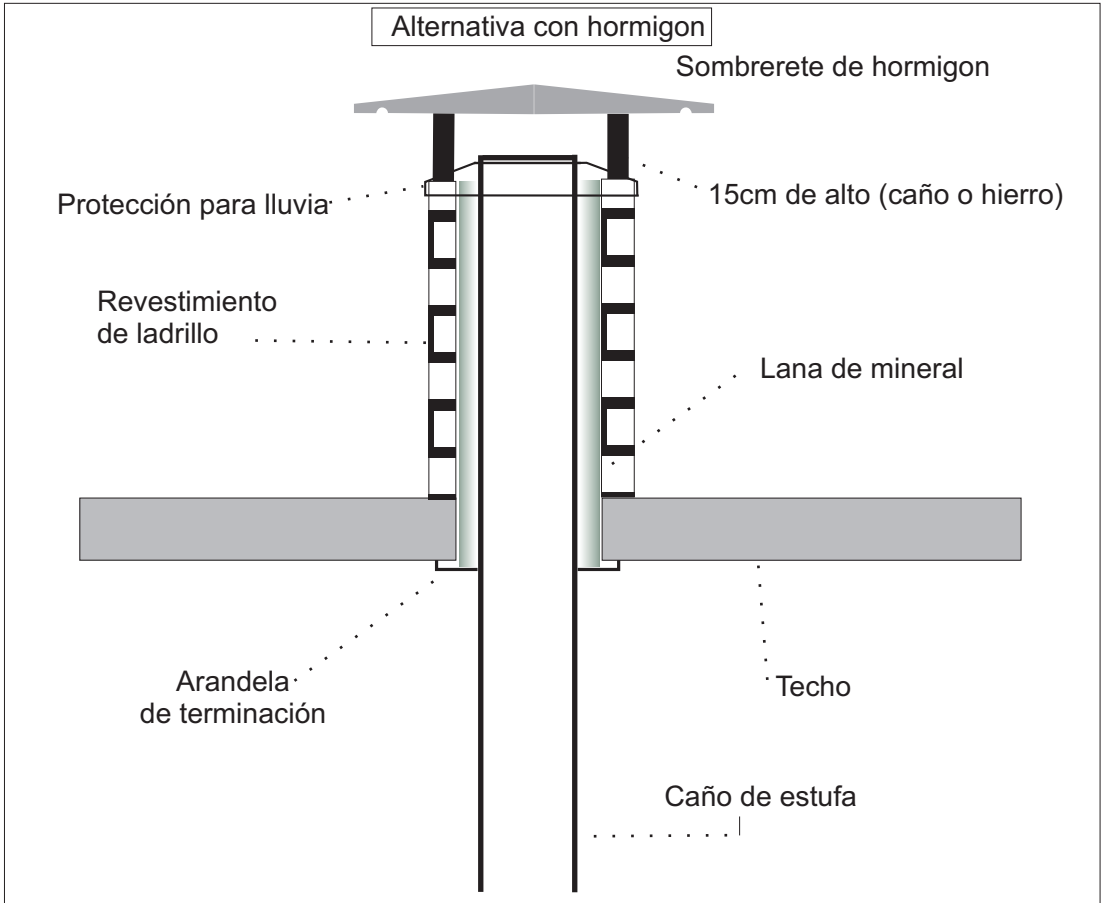


Accesorios no provistos.

Método de instalación en techos de madera

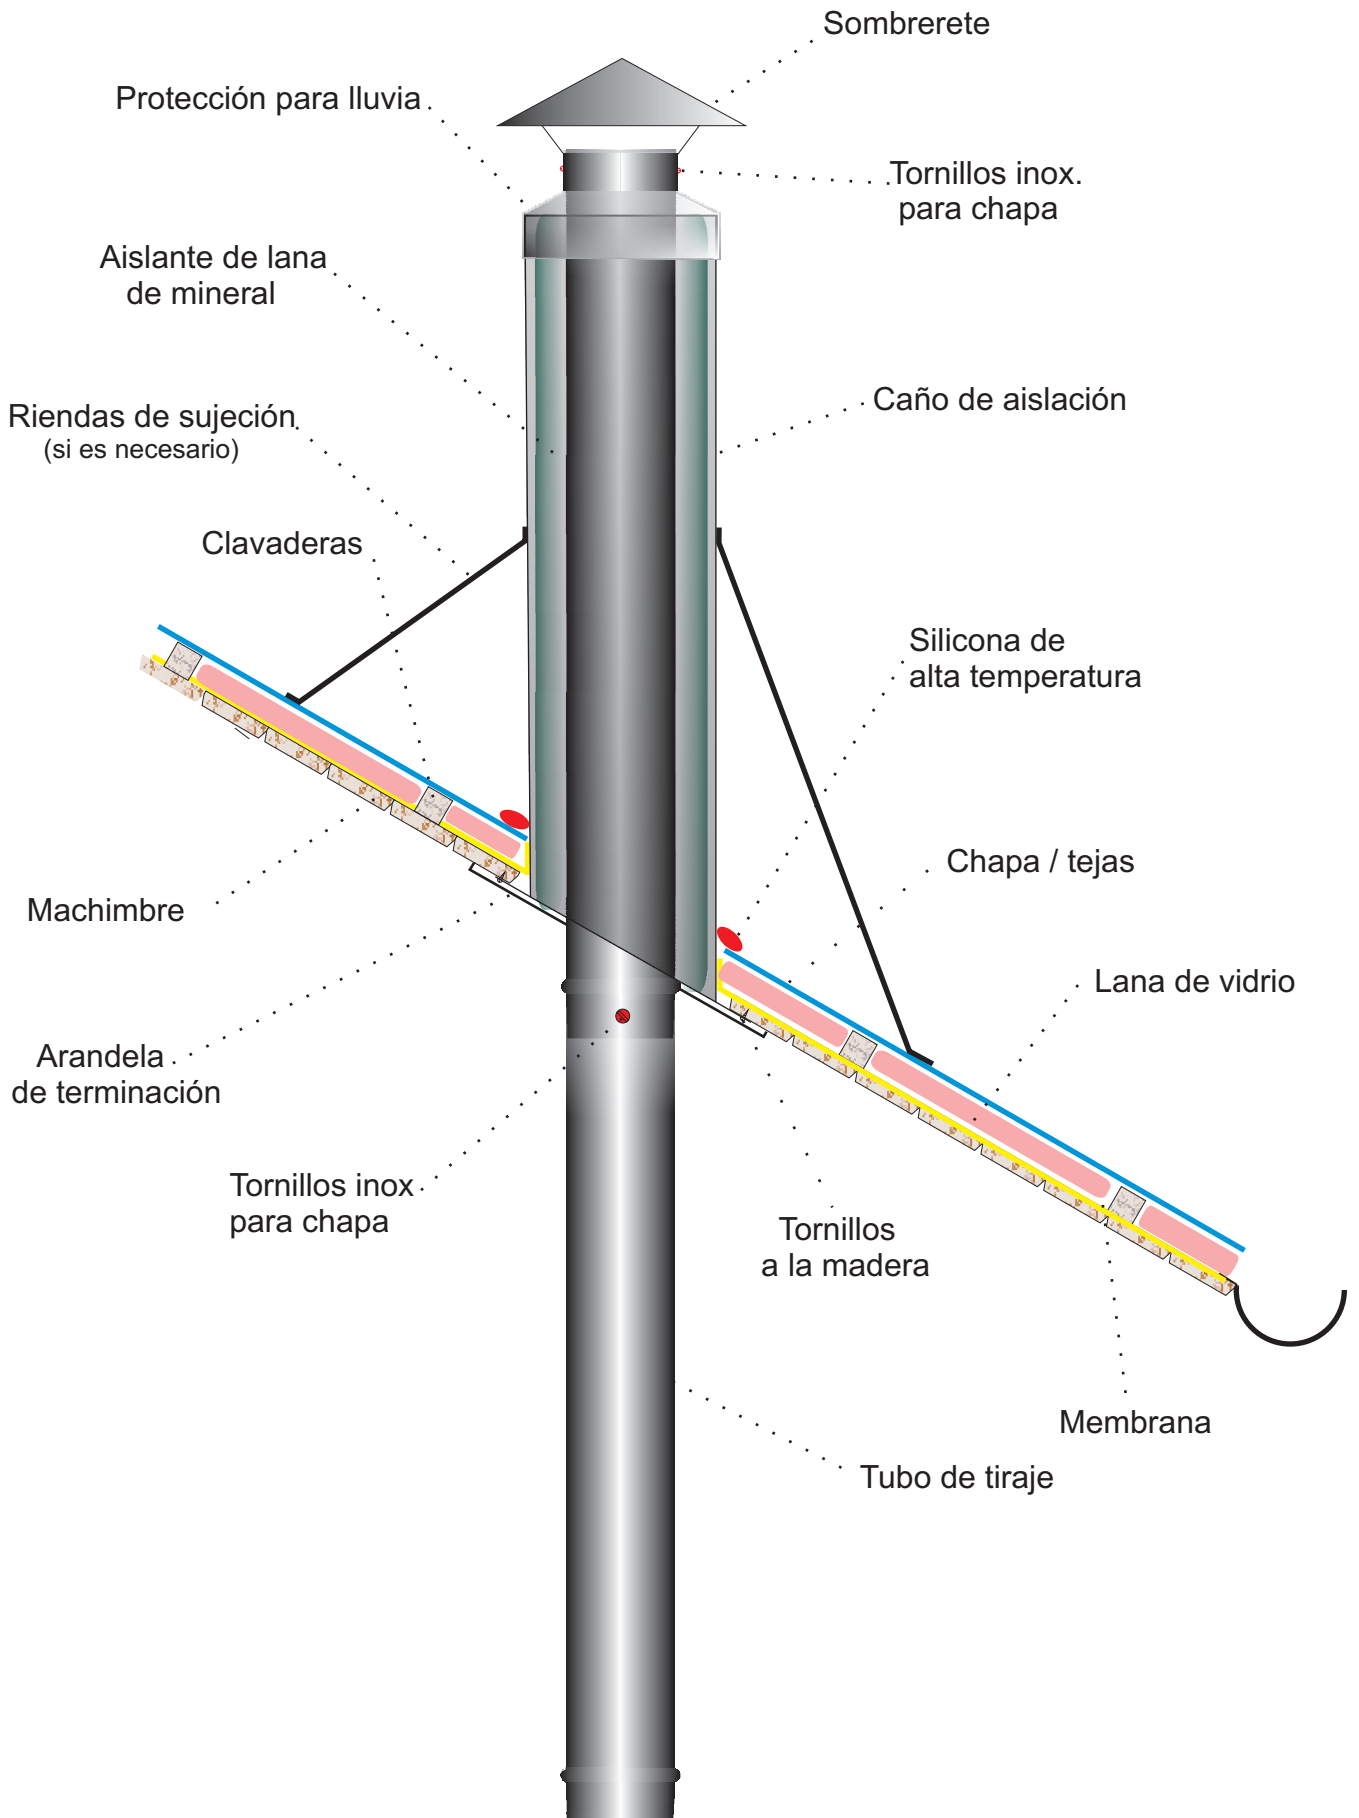

Método de instalación con salida por pared a 45°.

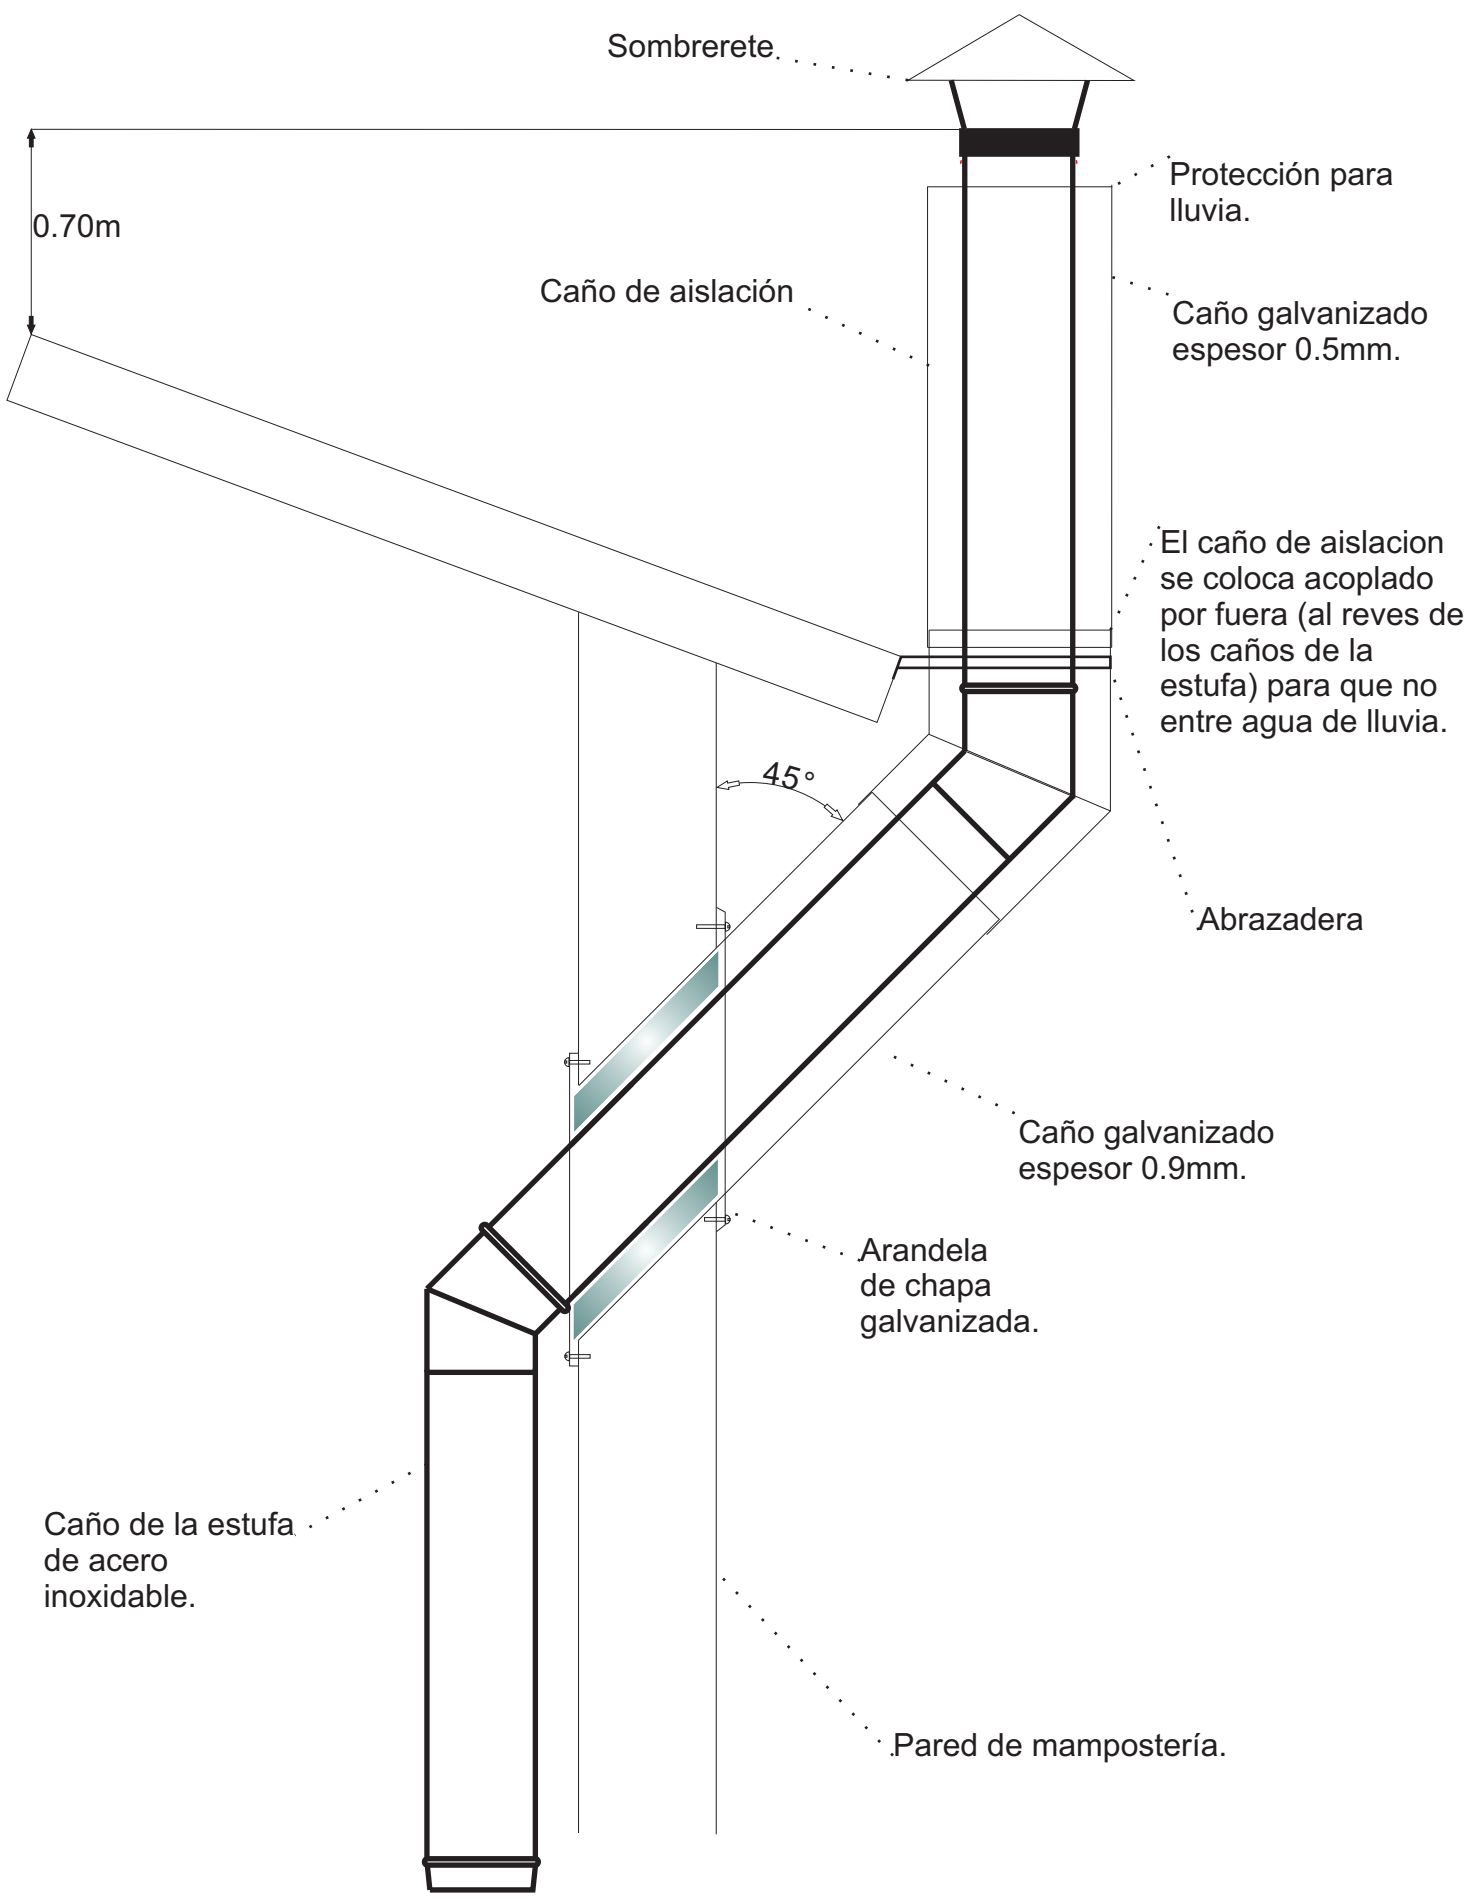

Sombbrero.

0.70m

Caño de aislación

Protección para lluvia.

Caño galvanizado espesor 0.5mm.

El caño de aislacion se coloca acoplado por fuera (al revés de los caños de la estufa) para que no entre agua de lluvia.

45°

Abrazadera

Caño galvanizado espesor 0.9mm.

Arandela de chapa galvanizada.

Caño de la estufa de acero inoxidable.

Pared de mampostería.